



Abgasventilator RSHG

Der Abgasventilator RSHG von exodraft ist ein speziell konstruierter Abluftventilator mit einem horizontalen Auswurf.

Oben auf dem Schornstein montiert erzeugt der Abgasventilator ein Unterdruck im Schornstein. Das Gerät ist mit einem Axialflügel aus rostfreiem Stahl ausgestattet und somit für Öl- und Gasfeuerungen bzw. heiße Luft bestens geeignet.

Das Herzstück des Abgasventilators RSVG ist eine eingebaute Differenzdrucküberwachung.

Diese überwacht den Betriebszustand ab dem Start der Anlage. Bei einer evtl. auftretende Störung und Gefahr im Verzug kann darüber, in Verbindungsschalt mit einer entsprechenden Abgasautomatik, die Feuerstelle abgeschaltet werden.

Des Weiteren können hier verschiedene Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Gasmagnetventil oder externe Alarmmeldungen angeschlossen werden.

Die Abgasventilatoren von exodraft sind für Temperaturen bis 250 °C im Dauerbetrieb konstruiert und aus Aluminiumguss hergestellt. Sämtliche Schrauben und Bolzen sind aus rostfreiem Stahl.

Der Motor ist ein temperaturbeständiger, eingekapselter Asynchronmotor mit geschlossenen und wartungsfreien Kugellagern. Er sitzt außerhalb des Luftvolumenstromes.


Ein spezieller Kühlfügel sowie Kühlluftschlitze sorgen für eine konstante Kühlung des Motors. Das Kabel ist hitzebeständig, zugentlastet und aussen mit einem Panzerschlauch geschützt.

Diese Maßnahmen verleihen dem Abgasventilator eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer.

Der Abgasventilator ist aufklappbar, so dass der Schornsteinfeger problemlos den Schornstein reinigen kann.

Die horizontale Auswurföffnung ist mit einem Gitter aus rostfreiem Stahl als Finger- und Vogelschutz versehen.

Technical data

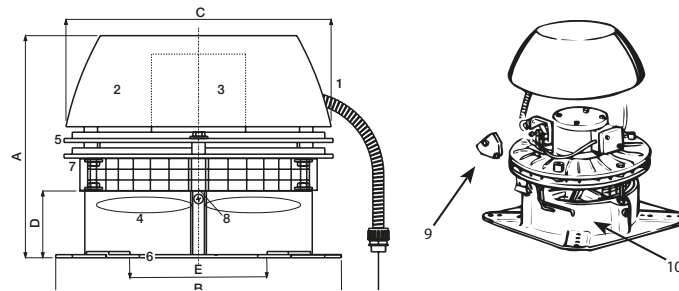


1. Anschlusskabel
2. Haube
3. Motor
4. Ventilator
5. Kühlplatte
6. Trägerplatte
7. Scharniere
8. Sicherungsmutter
9. Differenzdruckwächter (Pressostat)
10. Drucksensor

Typ	Motordaten					Gewicht kg	Abmessungen				
	RPM	V	Amp	kW*	A mm		BxB mm	C ø/mm	D mm	E ø/mm	
RSHG012-4-1	1400	1x230	0,4	0,03	14	275	365	350	85	165	
RSHG014-4-1	1400	1x230	0,4	0,04	18	330	420	395	100	188	

*Leistungsaufnahme bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
 Der Abgasventilator ist in allen 1x230V-Versionen stufenlos regelbar.
 Schutzklasse IP 54
 Isolierklasse F

Leistungsdiagramm

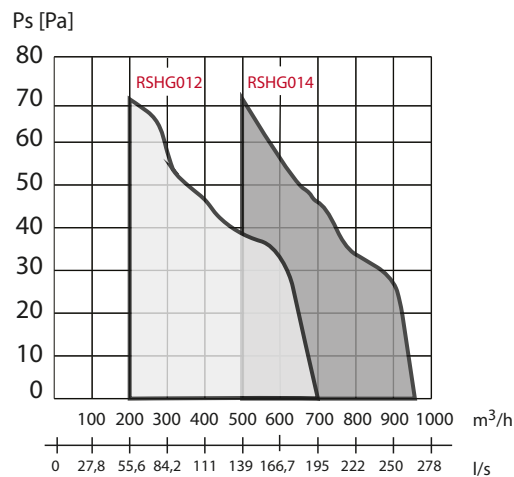

Typ	Durchmesser
RSHG012	Ø 200 mm
RSHG014	Ø 250 mm
at 1400 rpm	

exodraft a/s
 Niederlassung Deutschland
 Soonwaldstr. 6
 D-55569 Monzingen

info@exodraft.de
 www.exodraft.de